Heyrnarvarnir

Phonak ComCom

Handfrjáls búnaður fyrir farsíma og tveggja rása talstöðvar

Phonak ComCom er handfrjáls búnaður sem tryggir framúrskarandi talskilning, þægindi og öryggi við allar aðstæður.

Phonak ComCom er til í mismunandi útgáfum og er hægt að nota með flestum gerðum farsíma sem eru með hefðbundna 3.5mm tengingu fyrir heyrnartól og með tveggja rása talstöðvum í gegnum 2-tommu PTT-hnappinn (*push-to-talk*) frá Phonak.

Phonak ComCom er búið sterkbyggðum svanaháls hljóðnema sem situr stöðugur fyrir framan munn notandans. Hljóðneminn kemur í tveimur útfærslum og er búinn tækni sem dregur úr vind- og umhverfishljóðum.

Phonak ComCom er hægt að hafa hvort sem er í hægra eða vinstra eyra hvort sem notuð eru stöðluð- eða sérsmíðuð hlustarstykki (*eShells*). Inni í hlustarstykkjunum er hátalari sem sér um að koma skilaboðum skýrt og örugglega til skila.

Phonak ComCom er einn endingarbesti og áreiðanlegasti handfrjálsi búnaðurinn á markaðnum í dag.

- Vegur einungis 10 grömm
- Hægt að nota bæði með stöðluðum- og sérsmíðuðum hlustarstykkjum (*eShells*)
- Hávaða minnkandi (*noise-cancelling*) hljóðnemi tryggir skýra sendingu talboða
- Tvær tegundir af svanaháls hljóðnemum
  - Staðlaður (stuttur armur)
  - Stefnuvirkur (langur armur). Hentar vel í háværu umhverfi
- Situr þétt og örugglega í eyranu og tryggir framúrskarandi talskilning
- Hlustarstykkjatappar í hlustarstykkjatengjunum (*earJack*) tryggja nákvæma skynjun á umhverfishljóðum (mismunandi tappar í boði)
- Einkennisstafir grafnir í sérsmíðuðu hlustarstykkin
- Vindhlíf dregur úr vindhljóðum og ver hljóðnemann fyrir óhreinindum og vatni
- Engin rafhlaða (fær straum frá talstöð/síma)
- Taska og hreinsiáhald fylgja
- Fylgihlutir: Klemma, millistykki fyrir þráðlausa- eða farsíma, PTT-hnappar fyrir talstöðvar

HEYRÐU
Sigtúni 42- 105 Reykjavík- Sími: 561 8500
Netfang: sala@heyrdu.is- Vefur: www.heyrdu.is

PHONAK

Heyrnarvarnir

Phonak ComCom

Handfrjáls búnaður fyrir farsíma og tveggja rása talstöðvar

Phonak ComCom samanstendur af:

1. Hustarstykki (*eShell*)
2. Svanaháls hljóðnema sem smellist í hlustarstykkið
3. Hlustarstykkjatappa (*earJack plug*)



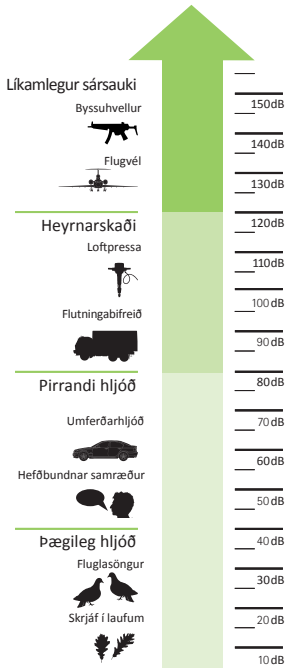

Staðlaður svanaháls hljóðnemi (stuttur armur)

Stefnuvirkur svanaháls hljóðnemi (langur armur)
Hentar vel í mjög háværu umhverfi

PHONAK

Heyrnarvarnir

Phonak ComCom

Handfrjáls búnaður fyrir farsíma og tveggja rása talstöðvar

Tæknilegar upplýsingar	*Virk heyrnarvörn með tal greint í hlust og hljóðminnkun (noise cancellation)*
Hámarks hljóðstyrkur hátalara án móttöku frá talstöð	83 (±2) dBA í opnu rými (jafngildi)
Hljóðstýring á umhverfishljóðum (8 þrep)	-15 dB til +6 dB miðað við eðlilega heyrn
Hámarks hljóðstyrkur hátalara með móttöku frá talstöð	91 (±2) dBA í opnu rými (jafngildi)
Hámarks styrkur umhverfishljóða frá upptöku raddar í hlust	115 (±2) dBA í opnu rými (jafngildi)
Spennugjafi	Talstöð eða LR03 (AAA) rafhlaða
Spenna frá talstöð	3.3 V - 24 V
Endingartími rafhlöðu	200 klst. (ekki tengt við talstöð)
Þyngd	90 grömm
Notkunarhitastig	-20°C til +60°C
IP flokkun tengibox	IP54
Kraftur við að aftengja snúru	50 N
Kraftur til að opna tengi	8 - 16 N
Kraftur til að öryggislæsingar á hálsól opnist	12 - 25 N
Staðlar / Samræmismat	EN 352-7 / EN 352-2 / EN 55022 / EN55024
Tengistykki við talstöðvar	Í boði fyrir flestar gerðir talstöðva

Virk (*dynamic*) dempun (EN 352-7:2002)

Hávaði þar sem hljóðstyrkur í eyrunum yfirstígur fyrst 85 dB(A)

Hátíðnir	108 dB
Miðtíðnir	104 dB
Lágtíðnir	99 dB

Föst (*passive*) dempun (EN 352-2:2002)

Þegar slökkt er á virkri dempun (SNR = 24)

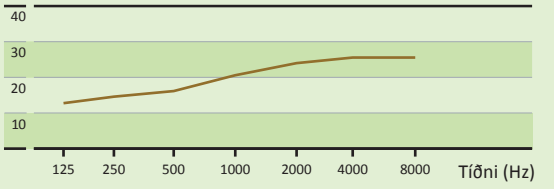

PHONAK

Heyrnarvarnir

Phonak ComCom

Handfrjáls búnaður fyrir farsíma og tveggja rása talstöðvar

Útfærsla	Lýsing	Notkun
Sérsmíðað hlustarstykki *(eShell)*	- Framleitt eftir nákvæmu máti af eyra notanda - Hægra eða vinstra eyra - Litir: grænt, blátt og húðlitað	- Situr þétt, þægilega og örugglega í eyranu - Þægilegt að hafa í eyranu svo klukkutímum skiptir **- Ath: Phonak ComCom er ekki sérhæfð heyrnarvörn**
Stöðluð hlustarstykki - eyrnatappar úr sílikon	- Hægra og vinstra eyra - Þrjú pör af sílikon eyrnatöppum (S,M,L) - Tvö pör af stöðugleika-stöngum (S,L)	- Tilvalið fyrir notkun í styttri tíma
Stöðluð hlustarstykki - eyrnatappar úr svampi	- Sama og að ofan, með svamptöppum í stað sílikontappa	- Tilvalið fyrir notkun í styttri tíma
Stöðluð hlustarstykki - með bæði sílikon- og svamptöppum	- Sama og að ofan, með þremur pörum af sílikontöppum og þremur pörum af svamptöppum	- Tilvalið fyrir notkun í styttri tíma
Hlustarstykkjatappi	- Lokaður - Snúra, 120cm - Tengi 3.5mm / 4 póla	- Fyrir hámarks talskilning í miklum umhverfishávaða - Kemur staðlað með lokuðum hlustarstykkjatappa
Hlustarstykkjatappi - rauður	- 1mm loftrás	- Opið fyrir umhverfishljóð - Gott til notkunar við hljóðari aðstæður

PHONAK

Heyrnarvarnir

Phonak ComCom

Handfrjáls búnaður fyrir farsíma og tveggja rása talstöðvar

Útfærsla	Lýsing	Notkun	Tengimöguleikar
SPC earJacks™, ásamt svanaháls hljóðnema, *Binder 620*	- Staðlaður háls - Snúra, 120cm - *Binder 620* tengi 	- Fyrir samskipti í umhverfishávaða upp að 90-95 dB SPL - Til notkunar með mismunandi tegundum talstöðva með stöðluðum 2⍰PTT-hnappi (*Push-to-talk*) - Sjá lista yfir 2⍰PTT-hnappa og samhæfingarlista yfir talstöðvar	
SPC earJacks™, ásamt svanaháls hljóðnema, 35M1	- Staðlaður háls - Snúra, 120cm - Tengi 3.5mm / 4 póla 	- Fyrir samskipti í umhverfishávaða upp að 90-95 dB SPL - Til notkunar með mismunandi tegundum talstöðva og handhljóðnemum	
SPC earJacks™, ásamt svanaháls hljóðnema, 2.5mm	- Staðlaður háls - Snúra, 120cm - Tengi 2.5mm / 3 póla 	- Fyrir samskipti í umhverfishávaða upp að 90-95 dB SPL - Til notkunar með mismunandi tegundum talstöðva og handhljóðnemum	
SPC earJacks™, ásamt svanaháls hljóðnema, *Condor*	- Staðlaður háls - *MicMute* rofi - Snúra, 120cm - *Fischer tengi* 	- Fyrir samskipti í umhverfishávaða upp að 90-95 dB SPL - Tengjanlegt við öll *Condor* kallkerfi	
SPC earJacks™, ásamt svanaháls hljóðnema, *MicMute Condor*	- Staðlaður háls - *MicMute* rofi - Snúra, 120cm - *Fischer tengi* 	- Fyrir samskipti í umhverfishávaða upp að 90-95 dB SPL - Val um að hafa stöðugt kveikt á hljóðnema eða kveikja á honum með rofa (*Push-to-talk*) - Tengjanlegt við öll *Condor* kallkerfi	
SPC earJacks™, ásamt svanaháls hljóðnema, *Binder 620*	- **Langur** háls *Close-talk* - Snúra, 120cm - *Binder 620* tengi 	- Fyrir samskipti í mjög miklum umhverfishávaða eða upp að 100-105 dB SPL - Til notkunar með mismunandi tegundum talstöðva með stöðluðum 2⍰PTT-hnappi (*Push-to-talk*) - Sjá lista yfir 2⍰PTT-hnappa og samhæfingarlista yfir talstöðvar	
SPC earJacks™, ásamt svanaháls hljóðnema, símatengi 3.5mm	- Staðlaður háls - Snúra, 120cm - Tengi 3.5mm / 4 póla 	- Fyrir samskipti í umhverfishávaða upp að 90-95 dB SPL - Samhæft með flestum tegundum snjallsíma	
SPC earJacks™, ásamt svanaháls hljóðnema, símatengi 2.5mm	- Staðlaður háls - Snúra, 120cm - Tengi 2.5mm / 3 póla 	- Fyrir samskipti í umhverfishávaða upp að 90-95 dB SPL - Samhæft með mismunandi tegundum þráðlausra síma, annað hvort beint eða með millistykki - Sjá lista yfir millistykki og samhæfingu við síma	